


Tagfodselement.
 Tag uden udhæng. 25° Gitter- og hanebåndsspær.
 Vindspærre af vandfast krydsfinér.
 Konstruktionstegning M8UL

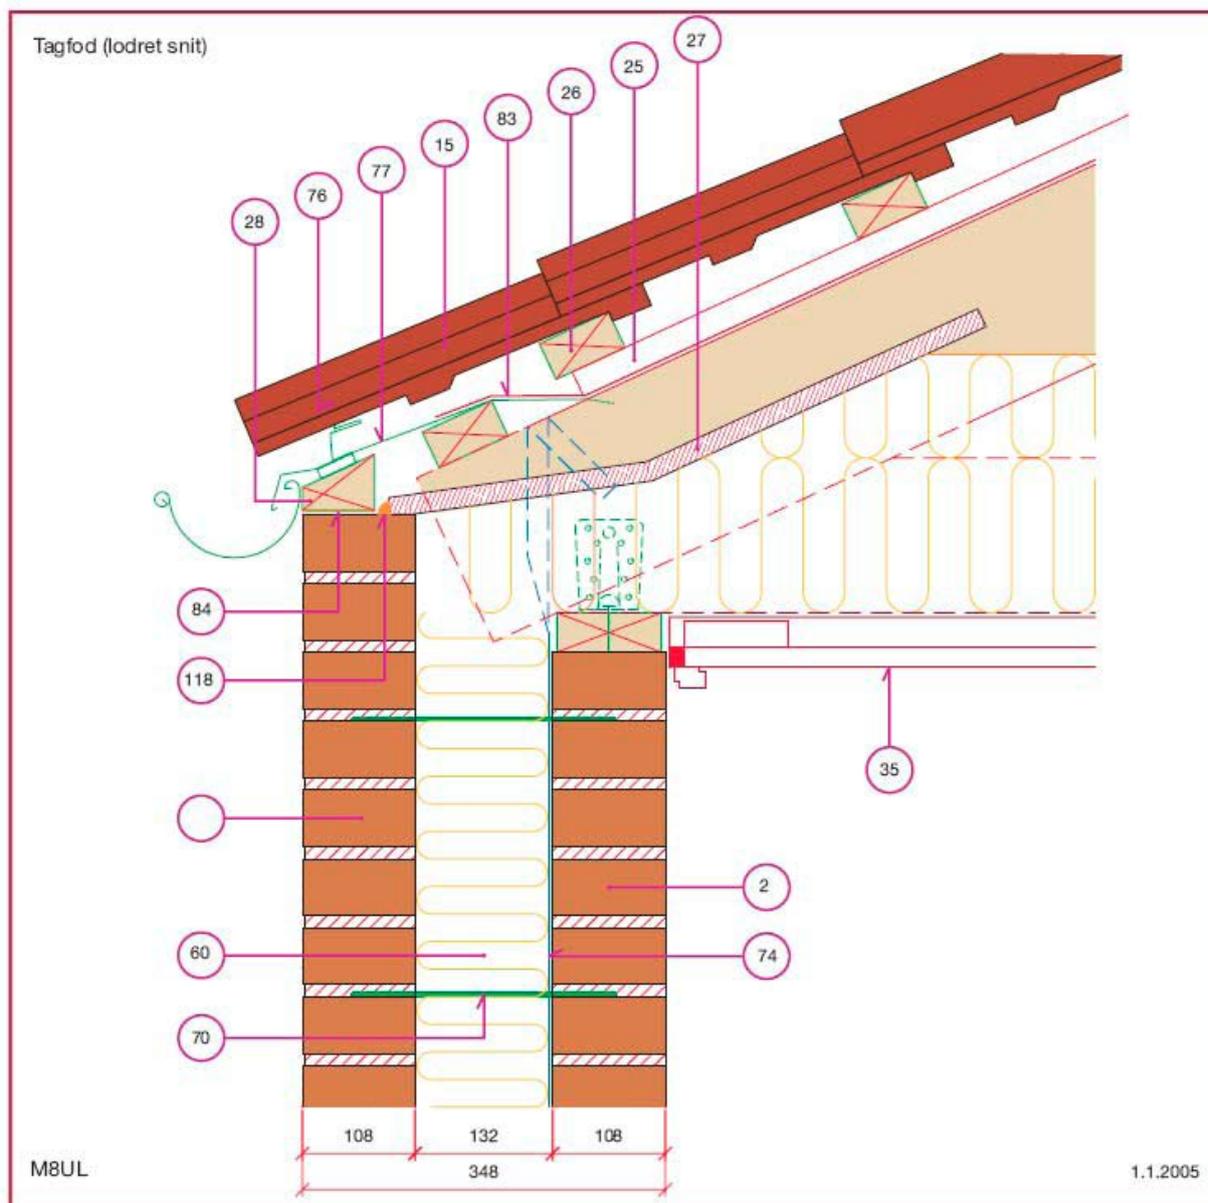

- | | | | |
|------|---|-------|--|
| ○ 1 | Tegl i formur | ○ 76 | Fuglegitter |
| ○ 2 | Tegl i bagmur | ○ 77 | Højslev Tagfodselement (med skjult befæstigelse) |
| ○ 15 | Tegltagsten | ○ 83 | Undertag klæbet til tagfodselement |
| ○ 25 | Afstandsliste (min. 25 mm) | ○ 84 | Asfaltpap |
| ○ 26 | Lægte | ○ 118 | Elastisk fuge |
| ○ 27 | Vandfast krydsfinér eller tilsvarende | ○ 70 | Trådbinder |
| ○ 28 | Tildannet planke (alternativt mørtelpude) | | |
| ○ 35 | Loft | | |
| ○ 60 | Isolering | | |
| ○ 74 | Forankring af tagværk | | |