

Tagfod (lodret snit)

Tegl i bagmur


Udvendig. Gitter- og hanebåndsspær

Gesims, 25°. Tagfodselement, lagt på mærtelpude og opklojsning

Hulmur, 348 mm

NOTE: Lodret snit ved gavl, se tegn. nr. M9UG.

Højslev Tagfodselementet sikrer udluftningsareal på 200 cm² pr. lbm mellem tagsten og undertag/fodliste samt 100 cm² udluftning pr. lbm under undertag.

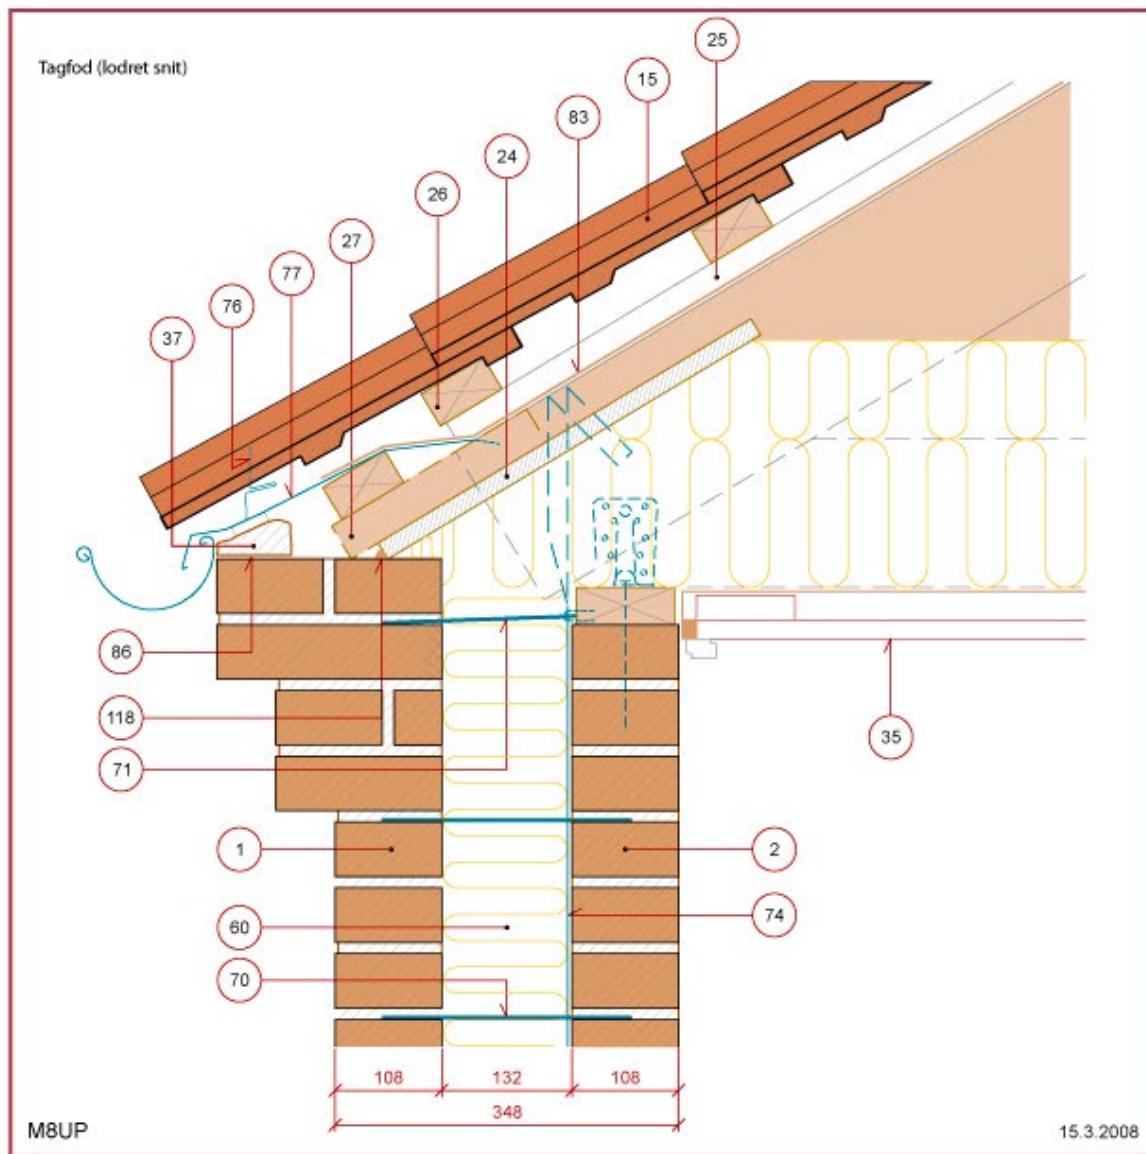

- | | |
|--|---|
| (1) Tegl i formur | (60) Isolering |
| (2) Tegl i bagmur | (70) Trædbinder |
| (15) Teglagsten | (71) Trædbinder, påsømmet rem |
| (24) Vandfast krydsfiner eller tilsvarende | (74) Forankring af tagværk |
| (25) Afstandsliste | (76) Fuglegitter |
| (26) Lægte | (77) Højslev Tagfodselement (med skjult befæstigelse) |
| (27) Lægte på spærside | (83) Undertag |
| (28) Tildannet opklojsning | (86) Glidelag (f.eks. pap) |
| (35) Loft | (118) Elastisk fuge |
| (37) Mærtelpude | |